


Sirex Torenlamp




Remotecontrolparts

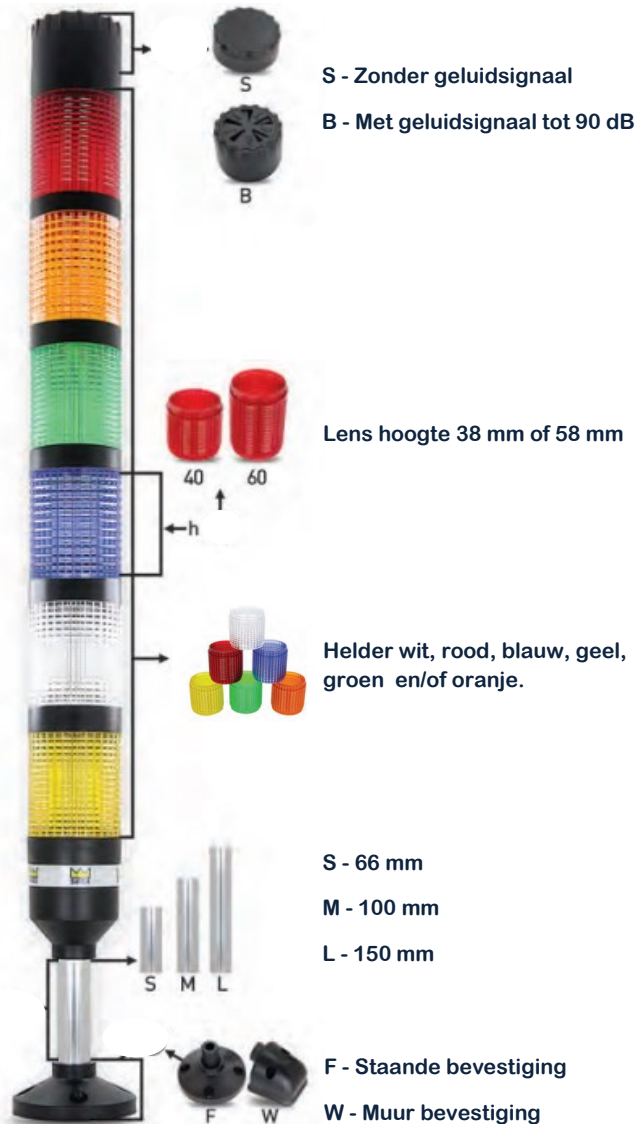

TECHNISCHE DATA

Lichtfuncties:	Aan, knipperen
Voeding:	24~50 VDC - 17~35 VAC of 75~285 VAC
Geluidssignaal:	50 tot 90 dB aanpasbaar
Lenskleur:	Helder wit, rood, blauw, geel, groen en oranje
Afmetingen lens:	ø 53 mm / h 38 mm ø 53 mm / h 58 mm
Materiaal:	PC/ABS
Type lichtbron:	LED
Max. aantal	6
Knipper frequentie:	80 x per minuut
Beschermingsgraad:	IP65 (zonder buzzer) IP50 (met buzzer)
Werktemperatuur:	-20°C - 70°C
Opslagtemperatuur:	-30°C - 80°C

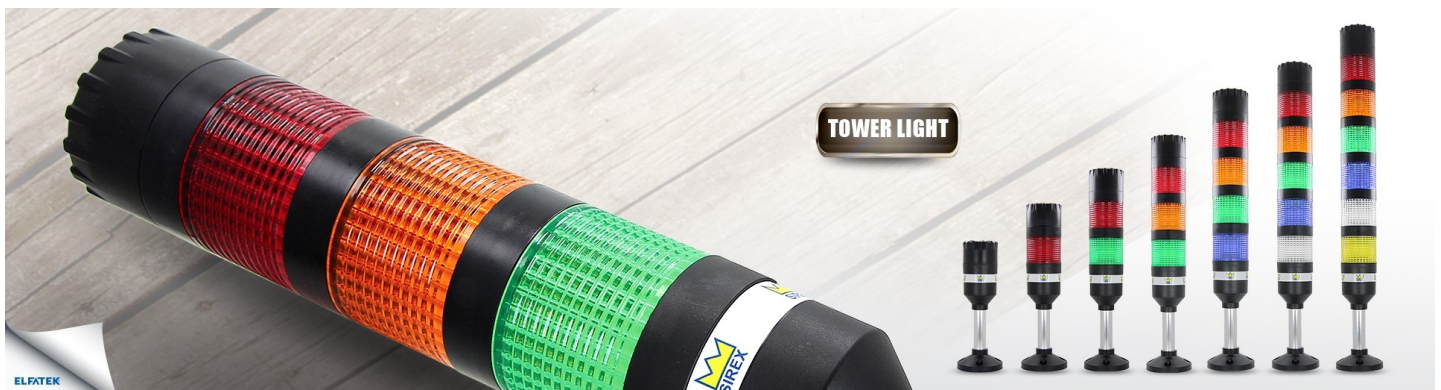

WWW.WBHANDEL.NL
INFO@WBHANDEL.NL

WWW.REMOTECONTROLPARTS.NL
INFO@REMOTECONTROLPARTS.NL

+31167521228

Industrieweg 20
4794 SX Heijningen NL

Sirex Signaallamp



TECHNISCHE DATA

Lichtfuncties:	Aan, draaien, knipperen
Voeding:	20~50 VDC - 15~35 VAC of 40~285 VAC
Geluidssignaal:	90 dB / 95 dB / stil 16 signalen (optioneel)
Lenskleur:	Helder wit, rood, blauw, groen en oranje
Afmetingen lens:	ø 72 mm / h 70 mm
Materiaal:	PC/ABS
Type lichtbron:	LED
Gewicht:	circa 220 gram
Knipper frequentie:	80 x per minuut
Beschermingsgraad:	IP50
Werktemperatuur:	-20°C - +70°C
Opslagtemperatuur:	-30°C - +80°C
Bevestiging:	Staande bevestiging Muur bevestiging



Remotecontrolparts

SIREN LIGHT



WWW.WBHANDEL.NL
INFO@WBHANDEL.NL

WWW.REMOTECONTROLPARTS.NL
INFO@REMOTECONTROLPARTS.NL

+31167521228

Industrieweg 20
4794 SX Heijningen NL